


SPA Lageret.dk

Vi har Danmarks Billigste

Udespa + tilbehør samt Varmepumper og Udesauna

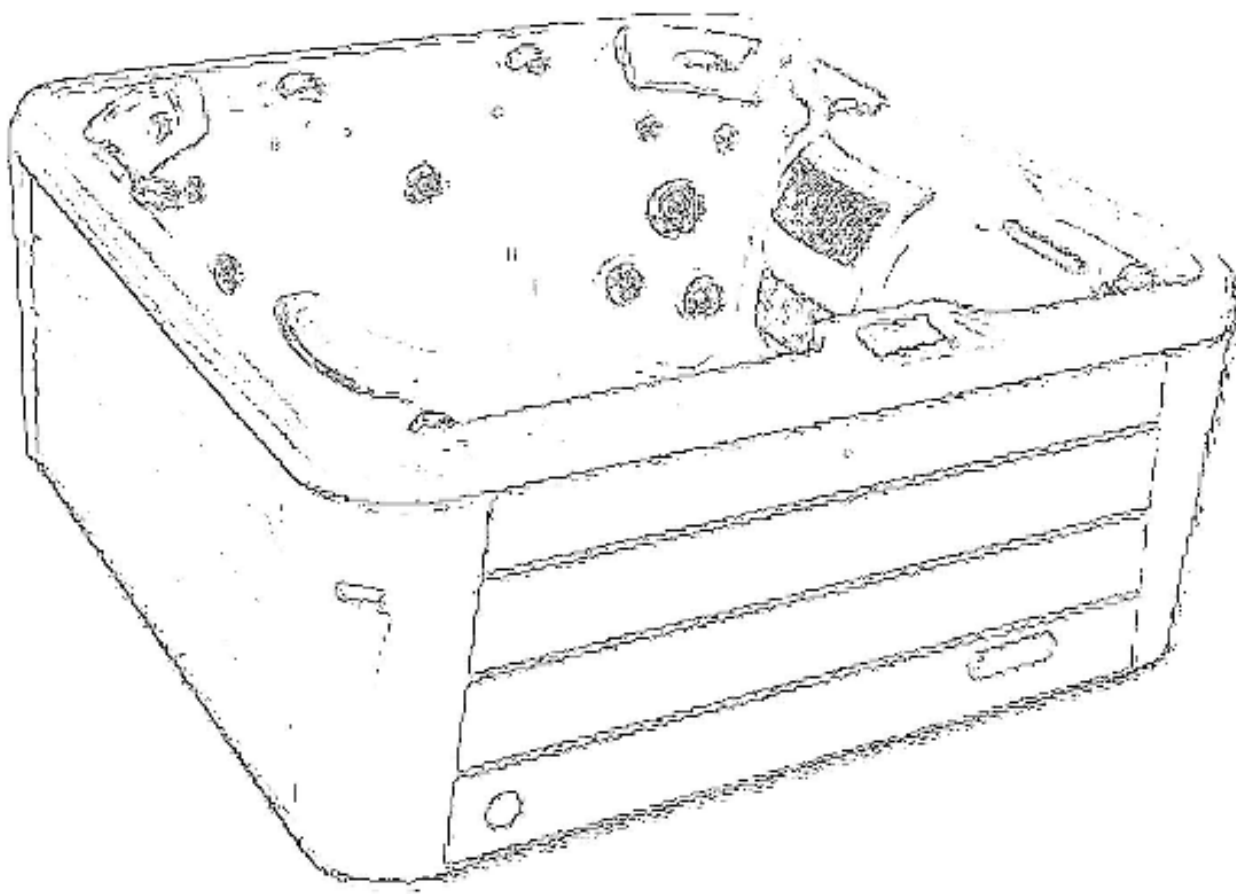

Kære kunde.

Vi hos SPALageret.dk siger mange tak for, at I valgte at købe Jeres nye spabad hos os.

Vi kvitterer hermed med to champagneglas og en flaske lækre bobler som I kan nyde en aften hvor I skal ud og have noget velvære i jeres nye spabad.

Vi håber I får en masse gode timer og afslapning i fremtiden.


Husk vi har altid mange nye spændende produkter hos SPALageret.dk, så hold derfor øje med www.SPALageret.dk

Vi har her i denne folder samlet den mest nødvendige viden, så vi er sikre på, at I kommer godt i gang med jeres nye udespa. Læs derfor denne folder igennem inden brug!

Brugervejledning til Balboa system og display kan hentes på vores hjemmeside via Nyttig Info <https://spalageret.dk/da/content/10-nyttige-info>

De bedste og afslappede hilsner fra.

SPALageret.dk

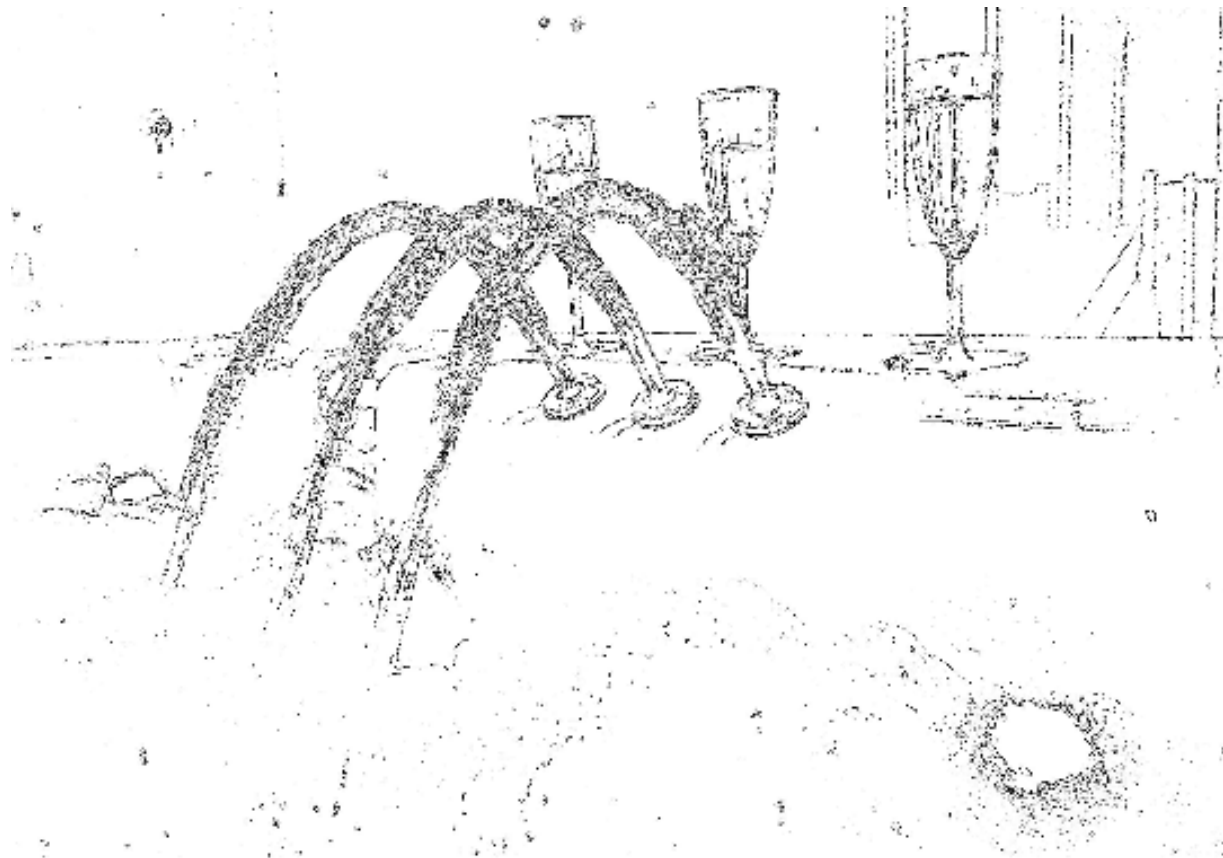

Indholdsfortegnelse

- *Tjek liste*
- *Vandets PH Balance*
 - *Klor Værdi*
 - *PH-Værdi*
 - *Alkalitet*
 - *Ozonator*
 - *Tømning af spa samt udskiftning af vandet*
 - *Opvarmning af vandet*
- *Udespa Filter*
 - *Rensning*
 - *Udskriftning*
- *Vandskifte*
- *Opvarmning af vandet – tid og pris*
- *Vores Kemi Produkter*
- *Vores Tilbehørs Produkter*
- *Handelsbetingelser*
- *Fortrydelsesformular*
- *Udespa Brugsanvisning*
- *Balboa Manual*
- *Balboa WiFi – Opsætning*
- *Balboa WiFi – User Guide*

Tjek liste

Vi har lavet denne tjek liste til Jer, som vi gerne vil have i gennemgår inden I tager Jeres nye Udespa i brug!
Mange tak


1. Husk at sikre underlaget er i vatter inden du sætter spabadet på plads.
2. Tjek du har den rigtige strøm til tilslutning af udespa'et. 380/400V 16A
3. Tjek at der ikke er kommet skidt i udespaet under transport og rengør evt. inden vandpåfyldning.
4. Hent Balboas brugervejledning på vores hjemmeside*
5. Læs grundigt denne vejledning til dit udespa.
6. Læs grundigt manualen til dit Balboa kontrol system.
7. Fyld Udespa'et med vand til de viste anmærkninger.**
8. Start ikke spabadet før det er fyldt med vand til de anviste markeringer.
9. Husk at tage plastik af de filtre som sidder i dit nye Udespa, og tjekke at de sidder korrekt.
10. Tilsæt strøm til udespa'et.
11. Sikre at cirkulationspumpen kører, og temperaturen stiger.
12. Udnyt tiden, og saml samt monter dit ekstraudstyr, imens vandet varmes op.
13. Husk at ligge flasken med bobler på køl ☺
14. Pak jeres cover ud og monter det for at holde på varmen i jeres udespa.***
15. Når vandet er varmt, tjek og juster vandets pH værdi inden du tilsætter klor.****
16. Tilsæt klor efter anvisninger på pakken eller vores hjemmeside.****
17. Tjek og evt. juster vandets pH værdi igen inden du bader.****
18. Hop i jeres nye udespa, og nyd det sammen med et glas kølige bobler!

* <https://spalageret.dk/da/content/10-nyttige-info>

** Se punkt vedr. påfyldning af vand

*** Gå og sid venligst ikke på jeres udespa cover! Det kan gå i stykker.

**** Se punkt vedr. Vandets PH Balance

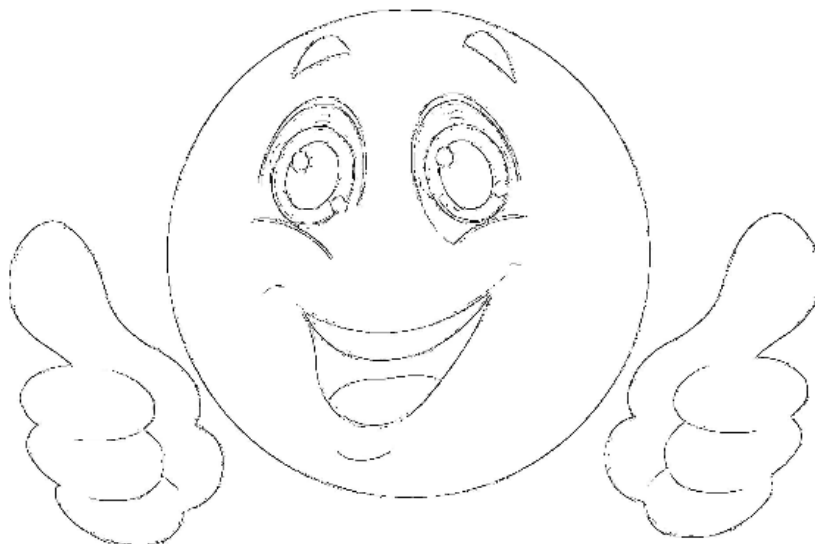

Vandet og dens PH Balance

Vandkvaliteten i dit udespa er utrolig vigtig, og det anbefales derfor at holde godt øje med dette. I vores webshop, har vi alle de produkter som du skal bruge for at bibeholde den korrekte vandkvalitet. Her er en quick guide til hvordan du bør gøre.

Klor værdi

Klor er et utrolig effektivt middel til at desinficere badevand i pools og badebassiner, og vi vil derfor anbefale dig at bruge dette til desinficering.

Der findes også klorfrie produkter, men vi anbefaler klart at bruge klor. Klorene er god til at nedbryde de organiske stoffer, bakterier og alger og derved er du sikret et rent badevand.

Med en klortester kan du kontrollere klorværdien, som skal være ca. 1 mg/l. Klor værdien kan også meget nemt testes med vores teststrips.

Over tid, og hvis du/I bruger jeres udespa ofte, vil klorværdien falde. Derfor er det vigtigt at I husker at teste klorindholdet ofte. Det er også meget vigtigt vandets pH-værdi kontrolleres ofte og justeres til det korrekte niveau. Inden der tilsættes klor til badevandet, skal du sørge for, at vandet har dens ideelle pH niveau, som er 7,2-7,6.

Vi anbefaler dig at bruge vores Spa Tab 10, som er hurtigt opløselige klor tabs. Det er nemt og efter kun 5 minutter er dit udespa klar til badning.

1. Husk altid at justér badevandets pH værdi først til 7,0 -7,4. Det er her, at badevandet opleves mest behageligt og at Spa Tab 10 vil desinficere optimalt
2. Tilsæt blot 1 stk. Spa Tab 10 dit udespa. Tilsættes i skimmeren, alternativt direkte i vandet, med cirkulationspumpen kørende på lavt niveau.
3. Efter den er opløst, tjekkes pH og klor værdi igen for at sikre den har det rette niveau.
4. Der kan bades efter 5 minutter, når tabletterne er opløste

På jeres Spa Tab10 pakke står der, at efter badning er det også vigtigt at desinficere badevandet mod bakterievækst. Tilsæt derfor altid 1 stk. Spa Tab 10 med cirkulationspumpen kørende.

Dette vi dog fraråde jer, da dette kan forårsage højt klorværdi i badevandet.

Tjek derimod jævnligt klorværdien i badevandet og regulerer det så det har den rette klorværdi.

OBS! Blanding af forskellige klorprodukter kan føre til kraftige reaktioner og eksplosioner! Bland aldrig med andre kemikalier! Anvend biocidprodukter sikkert. Læs først etiket og produktinformation

PH-værdi

PH-værdien vil stige over tid og i takt med brugen af poolen. Det er derfor nødvendigt at tjekke pH værdien jævnligt, og evt. sænke pH-værdien med vores PH Down.

Ideal pH værdi: 7,0 -7,4. Her opleves badevandet mest behageligt og de benyttede desinfektionsmidler vil virke optimalt. Hvis pH værdien er under 7,0 skal den hæves med PH Up. Hvis værdien er over 7,4 skal den

sænkes med PH Down. Den korrekte justering af badevandets pH værdi er meget vigtig i et spabad. Kontrollér derfor vandets pH værdi regelmæssigt. Det gøres let med vores teststrips.

PH Down er granulat og derved letopløselig, og justerer hurtigt pH værdien i dit udespa. Det kan forsigtigt drysses direkte i badevandets foran dyserne forudsat at cirkulationspumpen kører. Lad cirkulationen køre kontinuerligt i 20 minutter efter tilsætningen. Tilsæt 8 gr PH Down per 1000 liter for at sænke pH værdien med 0,1. Tilsæt maksimalt 32 gr. PH Down af gangen. Bemærk at pH værdien i spa vand typisk vil være stigende i de første dage efter en ny fyldning og opvarmning.

Advarsel: Må aldrig blandes med andre kemikalier, det kan medføre farlige kemiske reaktioner

Alkalitet

Alkaliteten kan være årsagen til at pH værdien i dit udespa er ude af kontrol.

Ofte starter man med pH reguleringen og derefter klor tilsætning, og denne fremgangsmåde er også helt korrekt. pH værdien er balancen i vandet og basis for effektiv vandpleje.

Hvis alkaliteten ikke ligger på det rigtige niveau, kan det være meget svært at styre pH værdien i dit udespa, og der kan give uklart vand og kalkudfældning. Hvis pH værdien svinger meget op og ned, og er svær at fastholde på et bestemt niveau er alkaliteten ikke på korrekt niveau.

Den ideelle værdi for den totale alkalitet er på mellem 80 og 120 ppm. Du kan måle alkalitet med vores PH Teststrips eller Pool Lab PH Tester.

Alkalitet er den totale mængde af alkaliske stoffer i vandet. Alkaliske stoffer er diverse salte som vandet optager på sin vej gennem jorden og heriblandt er kalk.

Den totale alkalitet er sammen med pH værdien og calcium hårdheden(kalk) de vigtigste forhold vedr. afbalanceret udespa vandet.

Alkalitet er et slags bindemiddel og gør dermed pH værdien stabil.

I områder med hårdt vand vil alkaliteten typisk være høj og kalk udgør ofte op til 80% af alkaliteten. Det betyder at vandet fra hanen er i ubalance fra starten.

Så sørg for at få styr på Alkaliteten, derved vil du også kunne få styr på pH værdien. Det vil give klart vand samt være med til at forlænger levetiden på dit udespa samt udstyr.

Når alkaliteten er høj og ude af balance vil pH værdien stige og give kalkudfældning/uklart vand og belægninger og samtidig virker klor ikke så effektivt.

Når alkaliteten er lav vil pH værdien svinge op og ned og have en tendens til ætsning. Den alkaliske balance kan ændres, hvis du bruger dit udespa i regnvejr, da regnvand er uden salte og dermed er alkaliteten 0. Det vil sænke værdien i dit udespa.

Når alkaliteten er for høj:

For at sænke alkaliteten skal du anvende vores Ph Down Granulat. Ph Down granulat kan forsigtigt drysses direkte i badevandets foran dyserne forudsat at cirkulationspumpen kører. Lad cirkulationen køre kontinuerligt i 20 minutter efter tilsætningen.

Tilsæt 8 gr PH Down per 1000 liter for at sænke alkalitet værdien med 0,1. Tilsæt maksimalt 32 gr. Ph Down af gangen.

Når alkaliteten er for lav:

For at hæve alkaliteten skal du anvende vores Alka Up.

Tilsæt 50 gr Alka Up for at hæve alkaliteten 50 mg/1000 liter vand. Kontrollér vandets aktuelle alkalinitet. Det kan gøres med enten et testsæt eller med teststrips. Ideal niveauet for alkalinitet er 80-120 mg/l. Tilsæt Alka Up hvis det målte niveau ligger under idealniveauet.

Hvis du har meget hårdt vand hvor du bor, så vil det være anbefalet at afkalke dit spa ofte. Som huske regel, kunne du afkalke dit udespa når du afkalke kaffemaskine.


Ozonator

En ozonator er også med til at vedligeholde vandkvaliteten i dit udespa. Der er selvfølgelig monteret en ozonator i alle vores Nordic Relax Udespa!

Den omdanner ilt til ozon, som er en luftart. Dette udledes i badevandet, hvor det hjælper med til at dræbe bakterier i badevandet.

Ozonatoren kan ikke alene dræbe alle bakterier i dit badevand, så det er derfor også nødvendigt at tilføje andre hjælpemidler, så som klor til dit badevand.

Den må også betragtes som en sliddel, der skal udskiftes med tiden.

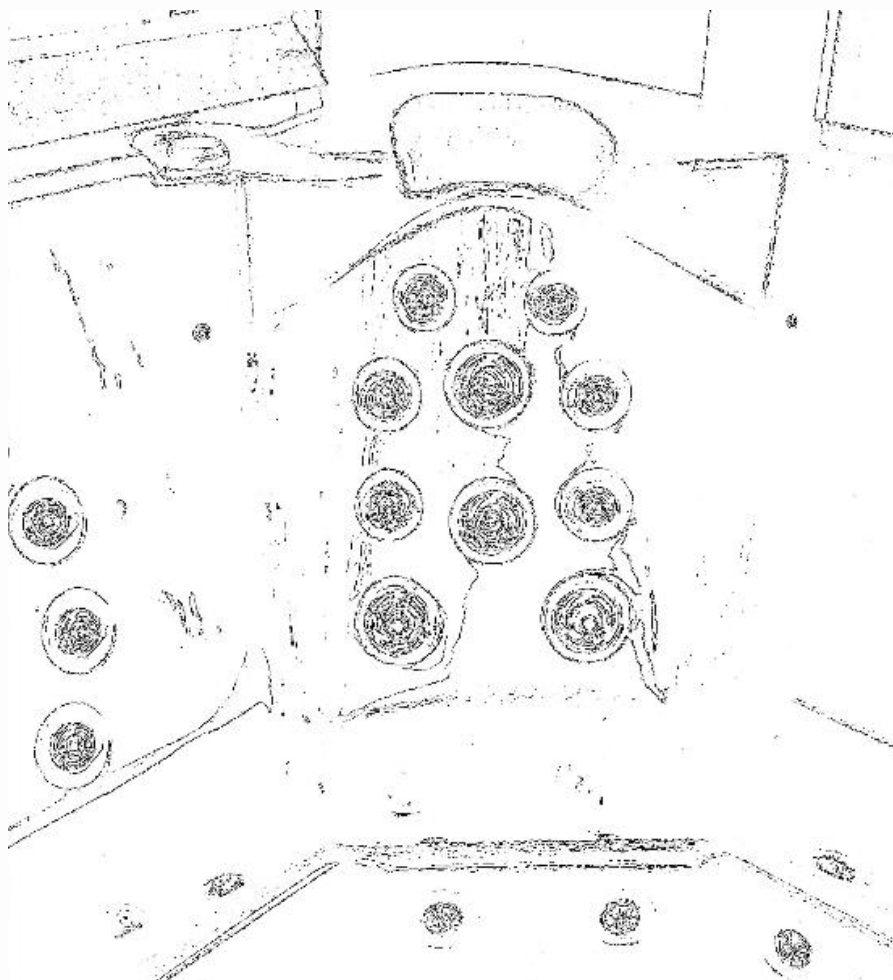

Tømning af spa samt udskiftning af vandet

Vi anbefaler at vandet skiftes efter 2-3 måneder, alt efter hvor meget man har brugt sit spabad. Disse anvisninger svarer til 2-3 gange brug af udespa pr. uge. Det er dog meget vigtigt, at der altid bruges kemi til at sikre, at vandet er rent, da filtrene ikke kan holde vandet rent uden hjælp.


Udespa tømmes nemt ved at skrue den medfølgende slange studs på udtaget i stedet for proppen. Når studs er skruet fast og afløbsslange er monteret på studs, drejes en ekstra ½ omgang, og den inderste del af udtaget kan trækkes ud. Derved åbnes der for ventilen, og vandet vil begynde at løbe. Der kan evt. tilsluttes en pumpe.

Det anbefales også ved vandskifte, at rense rørsystemet på dit udespa. Dette gøres nemt med vores Pipe Cleaner som kan købes på vores hjemmeside. Læs også her mere om produktet og brugen heraf.

Dosering: 500 ml til 1000 liter vand.

Brugsanvisning:

1. Spabadet desinficeres på normal vis forud for behandlingen.
2. Vandlinien skal være minimum 5 cm over dyserne.
3. Ryst flasken godt.
4. Tilføj nu den korrekte mængde Pipe Cleaner til det endnu fyldte spabad og lad cirkulationspumpen køre.
5. Fjern om muligt forinden filteret.
6. Kør med cirkulationspumpen i ca. 30 min. De sidste 15 min køres også med massagepumper.
7. Efter 30 min. kan der slukkes for cirkulationen og spabadet skal tømmes.
8. Spabadet genfyldes med skyllevand, og alle pumper skal køre et par minutter.
9. Tøm udespaet for skyllevand genfyld med rent vand.
10. Spabadet er nu klar til brug!

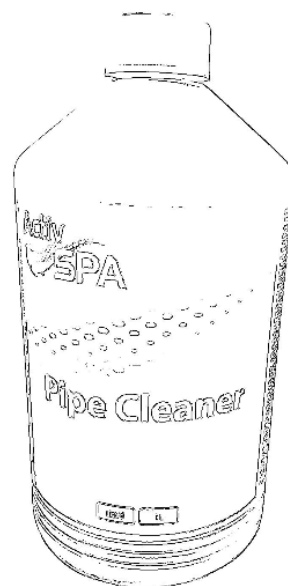


Vigtigt - Bad aldrig i spavand der er tilsat Pipe Cleaner.

Opvarmning af vandet

Opvarmning af dit nye spabad forventes at tage 4-6 timer for at opvarme 10 grader. Det vil sige, at hvis dit spabad skal være 40 grader så tager det ca. 12-18 timer inden det har den ønskede temperatur. Hvis det fyldes med ca. 10 grader varmt vand.

Man skal forvente at det koster omkring mellem 10.000 kr. – 15.000 kr. om året hvis man ønsker en stabil temperatur på 38 – 40 grader.

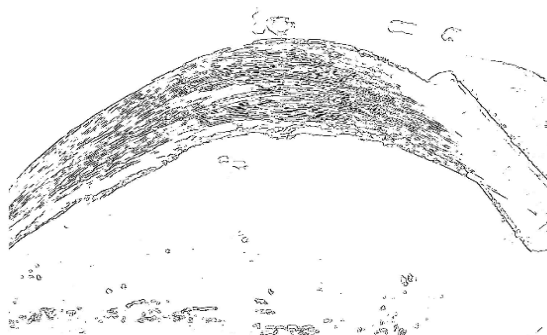

Udespa Filter


Rensning



Det er meget vigtigt at du sørger for at filtrene i dit udespa er rene. Dette har også stor indflydelse på kvaliteten af dit badevand. Tjek derfor jævnligt renheden af filtrene, og rens dem hellere en gang ekstra hvis du er i tvivl. Det er derfor også anbefalet, at du som minimum har et eller to ekstra sæt filtre til dit udespa. Rensning af filtre gøres på følgende måde:

1. Filteret skylles grundigt rent under rindende vand, således at filterlamellerne skylles fri for opsamlet snavs.
2. Placer derefter filteret i en ren plastspand.
3. Pr. 10 l vand tilføres 100 ml Filter Cleaner og spanden fyldes med rent vand til filteret er helt dækket.
4. Lad filteret stå i opløsningen i mindst 12 timer.
5. Skyl derefter filteret grundigt under rindende vand.
6. Filteret er nu igen klar til brug.
7. Hvis filteret ikke skal bruges, stilles det blot til tørring.

Udskiftning

Sikre at dit spabad er frakoblet alt strøm. Åben forsigtigt låget ned til dine filtre, de skrues let af og hermed kan dine nye filtre monteres. Du skal sikre at du skruer forsigtigt så du ikke brækker gevindet. Når du har monteret dine nye filtre kan du igen tilkoble strøm og bruge dit spabad igen.

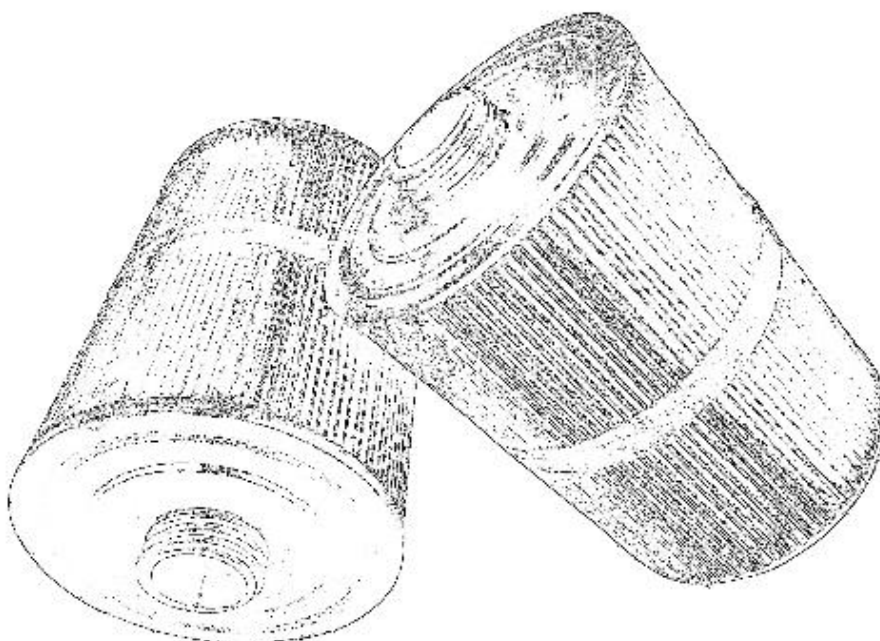

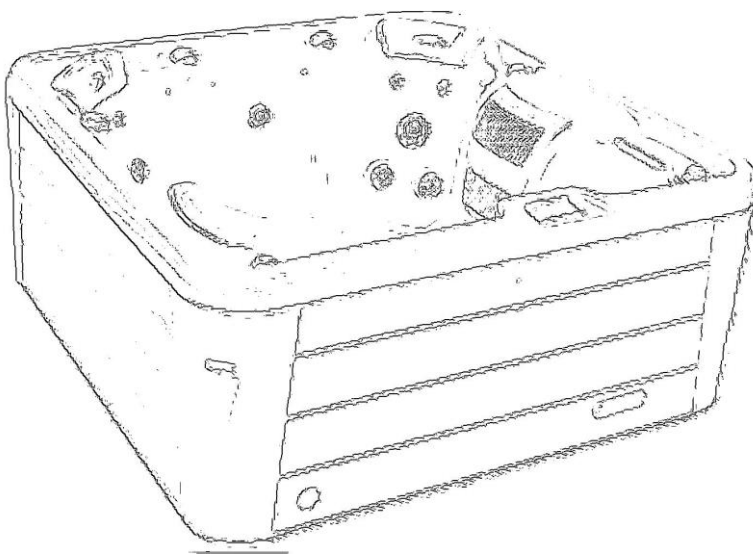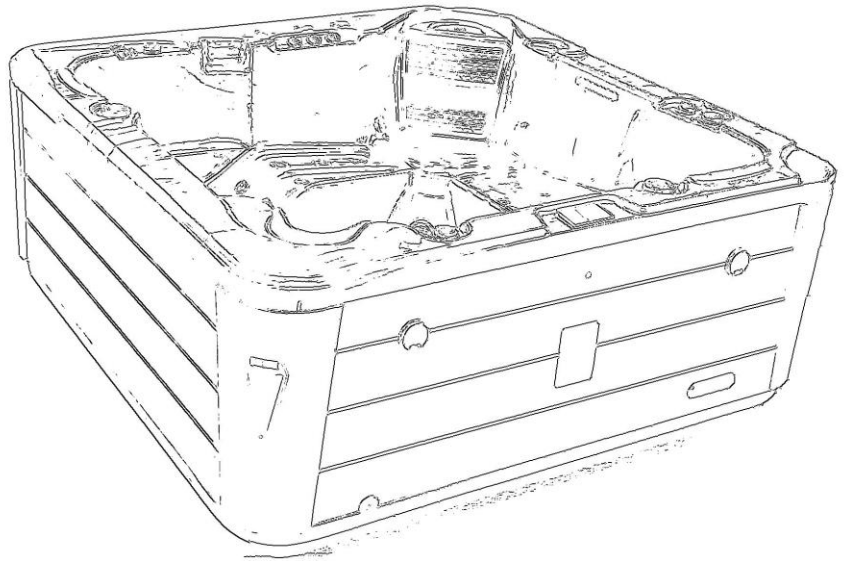

Vores Kemi Produkter

Spalageret.dk er selvfølgelig leveringsdygtige i alle de kemiprodukter som der skal bruges når du køber et spabad fra os. Vi har forskellige opstartspakker, de kan alle ses på www.spalageret.dk under kemiprodukter. Her har vi samlet en oversigt over vores produkter, samt en lille beskrivelse heraf. Du kan finde meget mere information på vores hjemmeside, hvor også brugen af produkterne er beskrevet.

Nordic Start Pakke 1

Vi har samlet de mest nødvendige udespa kemi produkter til dig og dit udespa.

Med denne Nordic Start pakke 1, er vi sikre på, at du kommer godt i gang og får en god oplevelse med dit Udespa!

*Med denne Nordic Start Pakke , er vi sikre på, at du får en god oplevelse med dit **Nordic Relax Udespa** og **Nordic X Vildmarksbad**!*

Pakken består af følgende produkter:

- **1 kg Spa Tab 10g**
- **1,5 kg PH Down**
- **PH Test Strips 50 stk.**

Nordic Start Pakke 2

Når du køber filter skal du også have Filter Cleaner til at rengøre dem med.

Derudover skal Udespaet's rørsystem også renses hvilket gøres med Pipe Cleaner.


Hvis der opstår skumdannelse pga. urenheder i badevandet, og du gerne vil vente lidt med at skifte vand, kan du tilføje Foam Down for at fjerne skummet.

Med denne Nordic Start Pakke 2 får du alt det der skal bruges de næste ca. 2 år, for at holde dine filtre og rør rene.

*Med denne Nordic Start Pakke 2 , er vi sikre på, at du får en god oplevelse med dit **Nordic Relax Udespa** og **Nordic X Vildmarksbad**!*

Pakken består af følgende produkter:

- **2 stk. Nordic Relax Filter**
- **2 stk. Filter Cleaner**
- **1 stk. Pipe Cleaner**
- **1 stk. Foam Down**

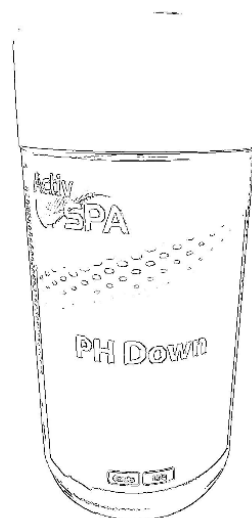

Spa Tab 10

*Spa Tab 10 er hurtigt opløselige tabletter, der sikrer vandhygiejnen i dit spabad. Disse tabletter er meget velegnet til vores **Nordic Relax Udespa Serie**, samt vores **Nordic X Vildmarksbade Serie**, med et vandindhold på mellem 1000L-3000L.*

Spa Tab 10 kan også fint bruges til indendørs spabade.

Filter Cleaner

*Filter Cleaner benyttes til rengøring af vores **Nordic Relax Filter** samt andre filtre til udendørs spa bade. Et spa filter opsamler effektivt små urenheder herunder bl.a. døde hudceller og kosmetik fra de badende.*

Dette kan give belægninger der tilstopper filteret. Derfor skal filteret rengøres regelmæssigt med 2-3 ugers mellemrum.

Spa Klor

Spa Klor benyttes til effektiv desinfektion af badevandet i dit spabad. Dette product er meget velegnet til vores **Nordic Relax Udespa Serie**, samt vores **Nordic X Vildmarksbade Serie**. Spa Klor kan også fint bruges til indendørs spabade samt mindre havepools.

PH Down

PH værdien er meget vigtig i badevandet når vi snakker Udespa og Vildmarksbade. Hvis PH værdien er korrekt, vil badevandet føles mest behageligt og desinfektionsmidlerne vil have de optimale arbejdsforhold. Den ideelle pH værdi er mellem 7,0 -7,4.

PH Down bruges til at sænker badevandets PH værdi samt Alkalitet i vores **Nordic Relax Udespa Serie** og **Nordic X Vildmarksbade Serien**.

Kan bruges som en direkte erstatning for andre Alka Down produkter.

PH Up

PH værdien er meget vigtig i badevandet når vi snakker Udespa og Vildmarksbade. Hvis PH værdien er korrekt, vil badevandet føles mest behageligt og desinfektionsmidlerne vil have de optimale arbejdsforhold. Den ideelle pH værdi er mellem 7,0 -7,4.

PH Up bruges til at sænker badevandets PH værdi i vores **Nordic Relax Udespa Serie** og **Nordic X Vildmarksbade Serien**.

PH Up kan også fint bruges til indendørs spabade samt mindre havepools

Pipe Cleaner

Pipe Cleaner bruges til rengøring af rørsystemet i spa bade. Inde i rørene kan aflejres kropsfedt og døde hudceller, hvor bakterier kan trives. Dette vil over tid dannes en biofilm, der giver grobund for bakterier og smittekim. Pipe Cleaner fjerner denne biofilm og rengør rørsystemet. Det anbefales at rengøre rørsystemet 2-4 gange om året, alt efter brug.

Foam Down

I et Udespa dannes nogle gange uønsket skum i vandoverfladen. Det kommer typisk fra kombinationen af varmt vand, kraftig vandbevægelse samt evt. rester fra sæbe og kosmetikrester samt hudfedt fra de badende.

Tilsæt en smule Foam Down og skummet vil forsvinde på få sekunder.

Foam Down kan bl.a. anvendes i vores **Nordic Relax Udespa Serie** og **Nordic X Vildmarksbade Serie** samt indendørsspa og mindre havepool.

Alka Up

I specielt spabade kan pH værdien fra tid til anden være svær at holde på et stabilt niveau. Ved ny fyldning og opvarmning af vandet vil pH værdien ofte være stigende. Men efterfølgende kan der også forekomme markante udsving i pH værdien. Det kan skyldes en lav alkalinitet i vandet, der gør det vanskeligt at holde vandet korrekt balanceret. Alka Up stabiliserer vandets pH niveau så det bliver lettere at beholde den ønskede pH vandbalance.

PH Teststrips 50 stk.

PH Test Strips benyttes til at måle vandets pH balance samt indhold af klor.

Badevand i balance er nødvendig for at opnå et optimalt resultat af alt vandpleje.

PH Test Strips leveres i praktisk beholder, indeholdende 50 test strips. Derudover er de pakket lufttætte breve med 10 stk. i hver, for at forlænget holdbarhed.

På beholderen er påtrykt nem og overskuelig brugsanvisning, samt visuel farveskala til hurtig aflæsning af resultatet.

Vores Tilbehørs Produkter

Spalageret.dk har et stort udvalg i tilbehør til dit nye spabad. Der findes gelænder, flydebarer, Wifi moduler samt mange andre ting. Du finder alt det tilbehør som der skal bruges på www.spalageret.dk

Her har vi samlet en oversigt over vores tilbehør, samt en lille beskrivelse heraf. Du kan finde meget mere information på vores hjemmeside, hvor også brugen af produkterne er beskrevet.

Nordic Relax Filter

*Dette filter passer til alle modeller i vores **Nordic Relax Udespa Serie**, og er meget nemt at udskifte.*

Det er meget vigtigt at der bruges de rigtige filtre i dit udespa, så sørg derfor at købe de rigtige på vores hjemmeside. Det anbefales at du som minimum har et eller to ekstra sæt af disse filtre, til når du skal rense dem.

De fås også som et sæt af 2 stk. på vores hjemmeside!

Coverlift til montering

Denne cover holder / lift er til montering på dit udeSpa.

Den hjælper med at løfte coveret af dit udespa, hvilket er en stor hjælp hvis man kun er én person til at tage det af. Det er meget simpelt at montere.

Derudover holder det dit cover imens du bader, så du slipper for at det skal ligge på jorden og tage skade.

*Denne coverholder / lift passer til alle vores modeller i **Nordic Relax Udespa Serien!***

Coverlift – Gulv model

Med denne cover holder / lift slipper du for montering på dit udeSpa. Den skal blot skubbes ind under dit udespa.

Dit cover foldes sammen på midten, og skubbes ud i holderen, og derefter vippes det blot ved på siden af dit udespa. Derved holder det dit cover imens du bader, så du slipper for at det skal ligge på jorden og tage skade.

Du slipper helt for montering. Det kan skrues fast hvis der ønskes endnu bedre stabilitet.

*Denne coverholder / lift passer til alle vores modeller i **Nordic Relax Udespa Serien!***

Balboa WiFi Modul

Med dette WiFi modul, kan du nu styre UdeSpa tådløst via en app til din mobil / tablet.

Har du glemt at slukke det, eller gerne vil starte det så det er klar til brug når du kommer hjem fra job, ja så kan det gøres vi dette app.

*Dette modul kan installeres i alle modellerne i vores **Nordic Relax Udespa Serie!***

Modulet kan du selv montere, men vi gør det også gerne for dig.

Pool Lab PH Tester

Den nye POOL LAB til professionel vandanalyse i private pools og spabade, har indbygget, udskiftelig testskål, for hurtig vandprøvetagning. Den dyppes blot i bassin vandet. POOL LAB har øjeblikkelig adgang til 9 forudinstallerede parametre: pH, Klor (frit/bundet/total), Alkalinitet (syre kapacitet), Cyanursyre (stabilisator), Aktiv Ilt (MPS), Bromine, Klordioxid, Ozon og Brintoverilte.

Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi og en gratis app til analyse og lagring af testresultater og nem adgang til doseringsanbefalinger baseret på individuelt indtastede vandplejemidler. Fra softwaren kan udskrives testrapporter og udføres index beregninger, såsom LSI og meget mere. Gratis Cloud server til synkronisering.

Pool Lab PH Tester Refill sæt

Refill sæt til vores Pool Lab PH tester.